



蜂巢簾馬達設定說明書 NV50

公司保留更改產品設計與說明書的權利，圖片僅供參考，以實物為準

日夜簾馬達示意圖

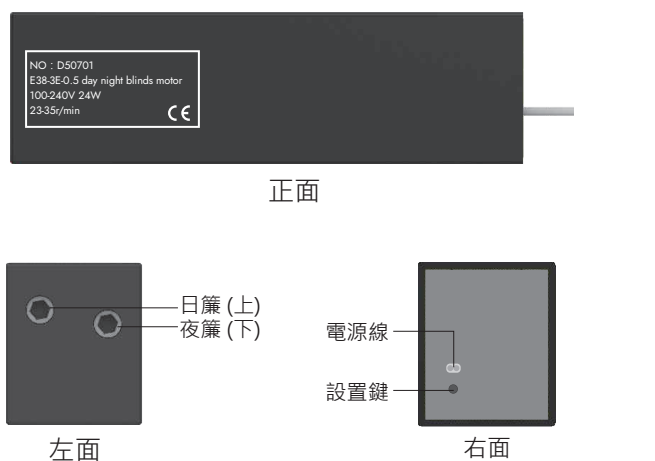


遙控器介紹

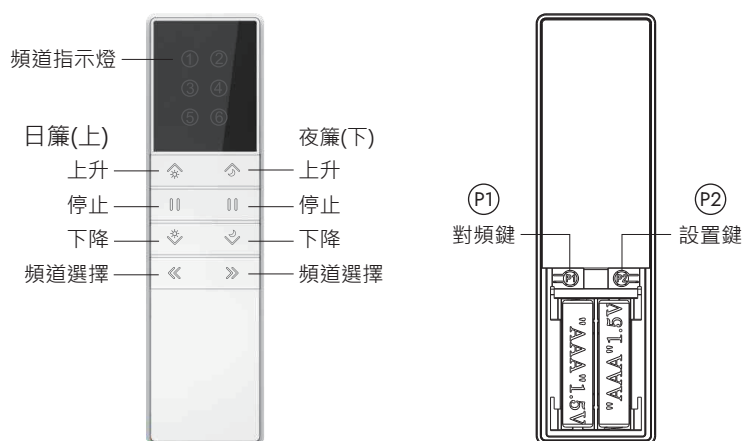


操作說明 (* 以日夜簾按鍵遙控器為例進行說明，其他遙控器請參考相應的遙控器說明書。)

對頻： 重複操作對頻步驟即是消除當前頻道。一台電機最多存5個頻道，再增加遙控器只會覆蓋第一個

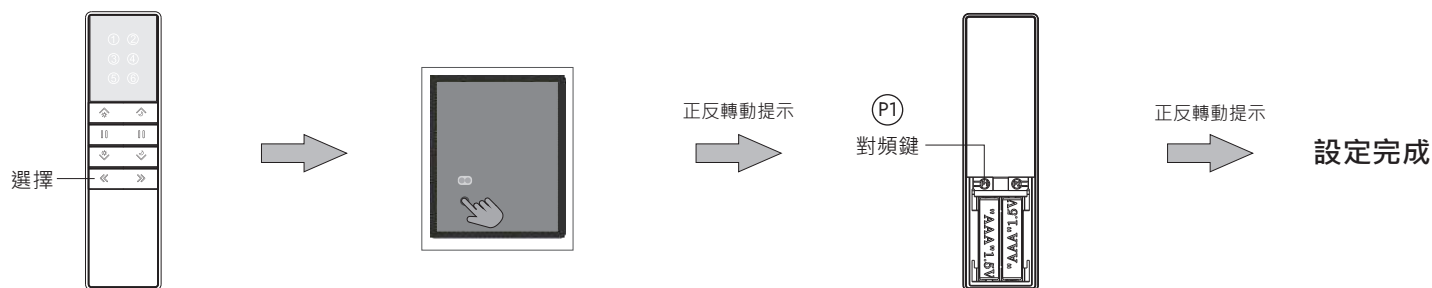


1. 選擇需要對碼的頻道
2. 按一下電機上【設置鍵】
3. 電機停止後10s內按一下遙控器【對頻鍵】

複製： 為已經對頻的電機新增加一個B遙控器

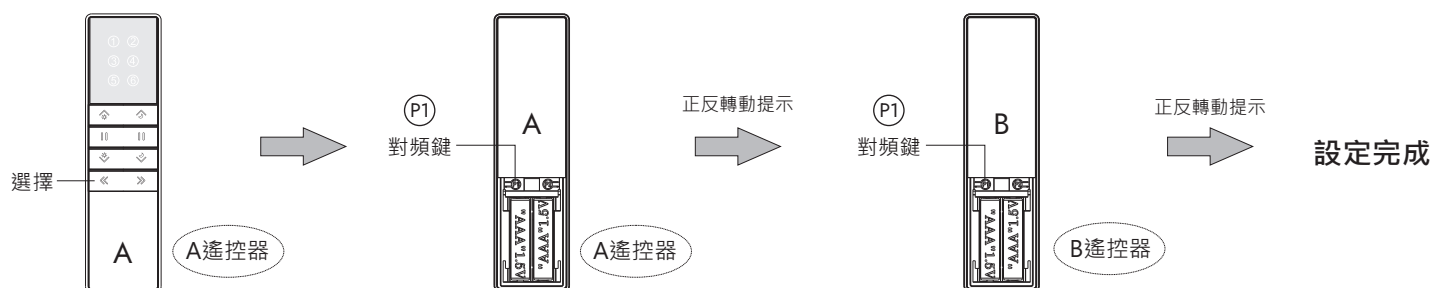


1. 選擇已對碼的頻道
2. 長按A遙控器【對頻鍵】
3. 電機停止後10s內按B遙控器【對頻鍵】

遙控設置上下行程： ⚠️ 必須先設上行程，再設下行程，重複操作將會覆蓋當前行程，30s內無操作即自動退出設置狀態

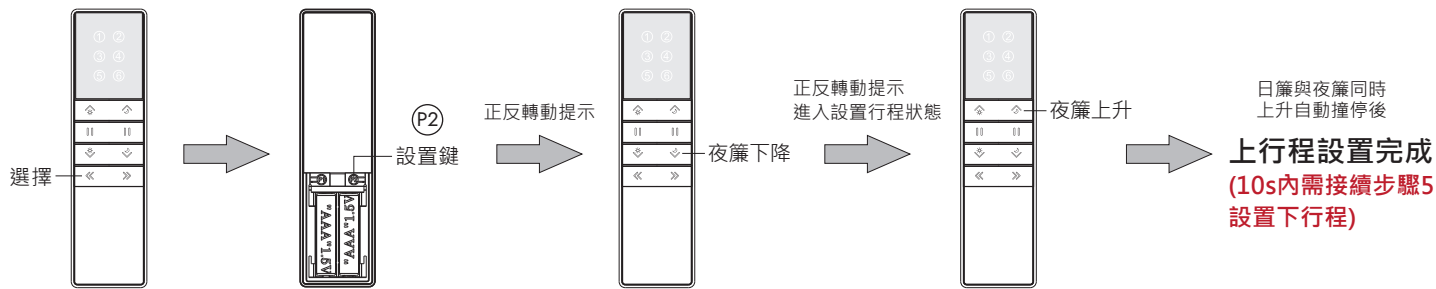


1. 選擇已對碼的頻道
2. 長按遙控器【設置鍵】
3. 長按【夜簾下降】鍵
4. 長按【夜簾上升】鍵

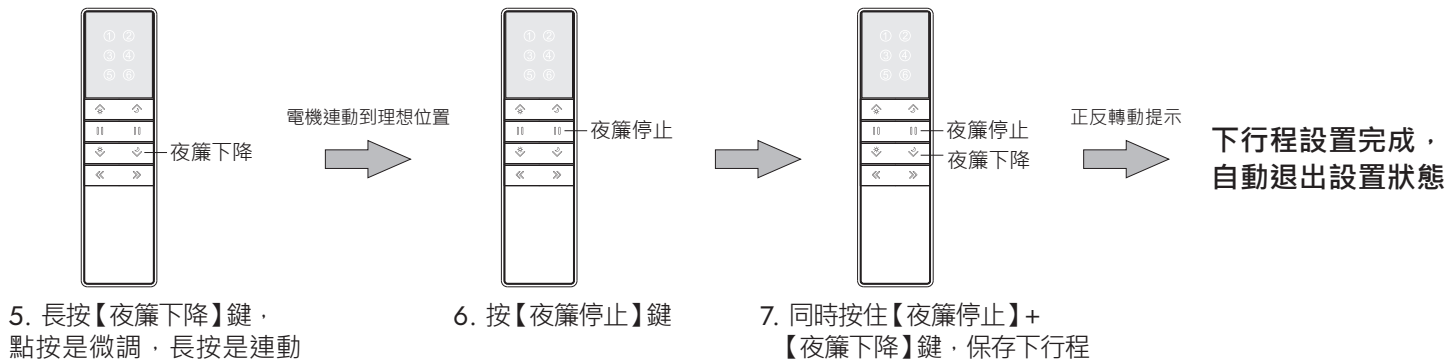


5. 長按【夜簾下降】鍵，點按是微調，長按是連動
6. 按【夜簾停止】鍵
7. 同時按住【夜簾停止】+【夜簾下降】鍵，保存下行程

喜愛位置： 定好上、下行程才有效

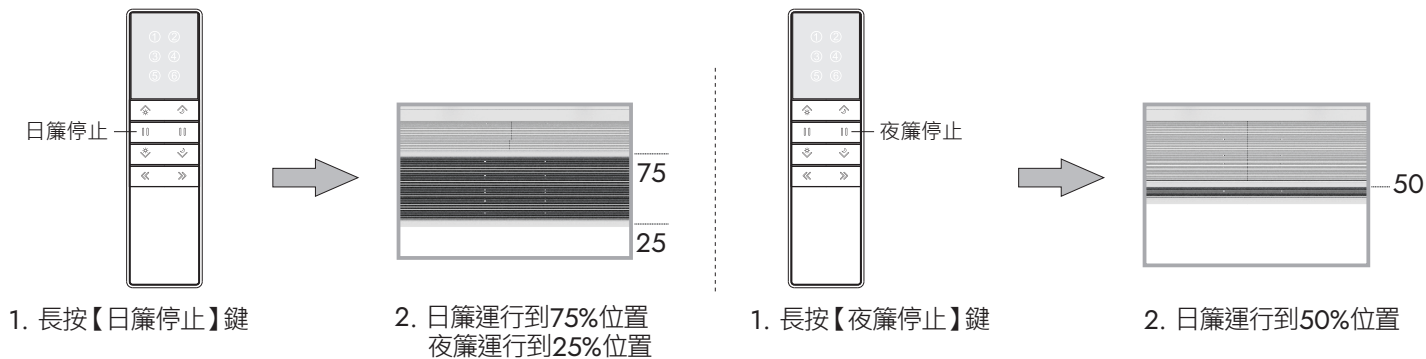


1. 長按【日簾停止】鍵
2. 日簾運行到75%位置
夜簾運行到25%位置
1. 長按【夜簾停止】鍵
2. 日簾運行到50%位置

日夜簾上升間隙模式調整： 出廠前默認為大間隙模式，重複操作是大間隙與零間隙相互切換

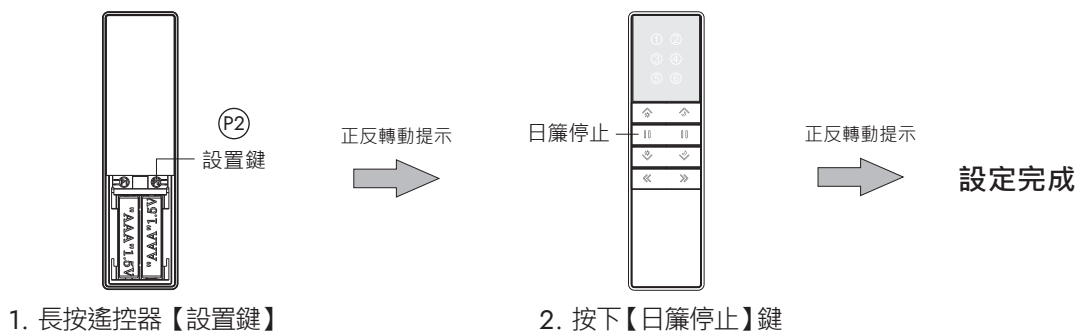

1. 長按遙控器【設置鍵】
2. 按下【日簾停止】鍵

恢復出廠設置： 清除電機上所有接收儲存遙控器的記憶，包括清除行程

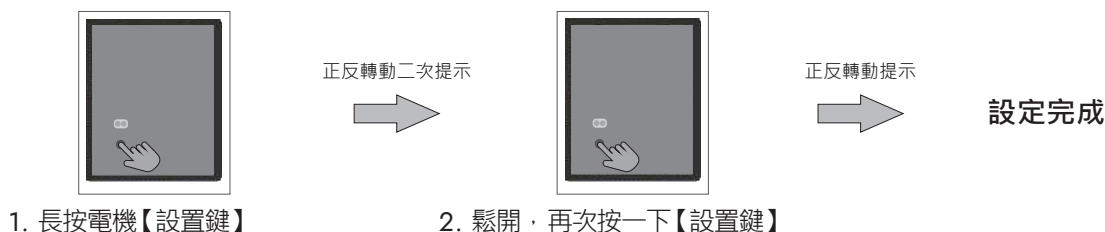

1. 長按電機【設置鍵】
2. 鬆開，再次按一下【設置鍵】


蜂巢簾馬達Wifi版 - APP設定說明書


★環境要求：接通電源、確認該區域有WiFi訊號

★設備要求：① 確認馬達與遙控器已連結完成

② 手機開啟藍牙，下載Smart Life App ，並完成註冊

1. 選擇要連接的遙控器頻道，打開遙控器電池蓋
2. 對著馬達先長按P2鍵，待窗簾寸動一下後，再長按P1鍵，待窗簾寸動一下，馬達即進入配對狀態

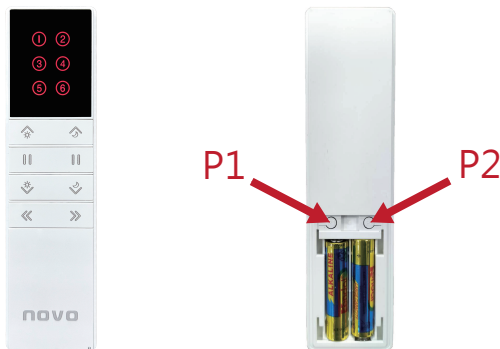

3. 進入Smart Life App ，連接過程中可能出現下列兩種情況：

- ① 自動跳出設備選項，如未出現，請手動點選【添加設備】，待搜尋後點選【智能日夜簾】
- ② 如設備無法連接，請下拉尋找【窗簾開關 (藍牙+Wifi)】，確認說明後按下一步，將呈現連接狀態



情況①




情況②

4. 輸入Wifi帳號密碼，按下一步
待設備添加成功後，按完成



5. 選擇Day-night Blinds ·
按Confirm

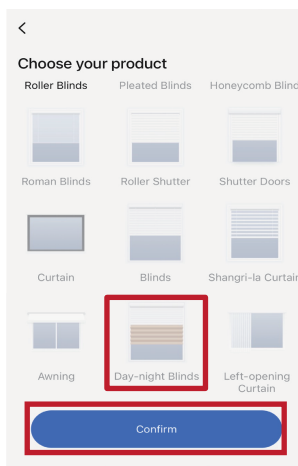

6. 設定完成

